

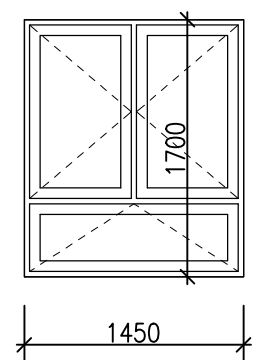







Č.POL.	SCHÉMA	POPIS	KS		Č.POL.	SCHÉMA	POPIS	KS	
			1PP	1NP				1PP	1NP
01		<p>OKNO PLASTOVÉ, ROZMER 2000/1400 MM 6KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Z TVRDENÉHO PVC S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM SO STREDOVÝM TESNENÍM INTEGROVANÝ REGULOVATELNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÉHO VETRANIA/TRVALÉ PRIVETRÁVANIE, KLUČKA ŠTANDARDNÁ HLINÍK BIELA RAL 9016 ZASKLENNÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-14-4-14-4 U=0,7 W.m-2.K-1 OKNO OTVÁRAVÉ A OTVÁRAVO VÝKLOPNÉ</p> <p>CELOOBVODOVÉ KOVANIE ŠTANDARDNÉ, FARBA BIELA RAL 9016 PARAPETY: VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ S BOČNOU AL KRYTKOU FARBA BIELA RAL 9016, DL.1940 MM VNÚTORNÝ PDkom HR.20 MM, Š. 250 MM, DLŽKA 1940 MM, FARBA BIELA ALT. FÓLIOVANÁ MDF DOSKA FARBA BIELA</p>	1		05		<p>OKNO PLASTOVÉ, ROZMER 2100/1700 MM 6KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Z TVRDENÉHO PVC S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM SO STREDOVÝM TESNENÍM INTEGROVANÝ REGULOVATELNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÉHO VETRANIA/TRVALÉ PRIVETRÁVANIE, KLUČKA ŠTANDARDNÁ HLINÍK BIELA RAL 9016 ZASKLENNÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-14-4-14-4 U=0,7 W.m-2.K-1 HORNÉ OKNO OTVÁRAVÉ DOLNÉ OKNO VÝKLOPNÉ (VÝŠKA 600 MM) CELOOBVODOVÉ KOVANIE ŠTANDARDNÉ, FARBA BIELA RAL 9016 PARAPETY: VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ S BOČNOU AL KRYTKOU FARBA BIELA RAL 9016, DL.2040 MM VNÚTORNÝ PDkom HR.20 MM, Š. 250 MM, DLŽKA 2040 MM, FARBA BIELA ALT. FÓLIOVANÁ MDF DOSKA FARBA BIELA</p>		5
02		<p>OKNO PLASTOVÉ, ROZMER 1450/1700 MM 6KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Z TVRDENÉHO PVC S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM SO STREDOVÝM TESNENÍM INTEGROVANÝ REGULOVATELNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÉHO VETRANIA/TRVALÉ PRIVETRÁVANIE, KLUČKA ŠTANDARDNÁ HLINÍK BIELA RAL 9016 ZASKLENNÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-14-4-14-4 U=0,7 W.m-2.K-1 HORNÉ OKNO OTVÁRAVÉ DOLNÉ OKNO VÝKLOPNÉ CELOOBVODOVÉ KOVANIE ŠTANDARDNÉ, FARBA BIELA RAL 9016 PARAPETY: VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ S BOČNOU AL KRYTKOU FARBA BIELA RAL 9016, DL.1390 MM VNÚTORNÝ PDkom HR.20 MM, Š. 250 MM, DLŽKA 1390 MM, FARBA BIELA ALT. FÓLIOVANÁ MDF DOSKA FARBA BIELA</p>	2		06		<p>OKNO PLASTOVÉ, ROZMER 1500/1700 MM 6KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Z TVRDENÉHO PVC S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM SO STREDOVÝM TESNENÍM INTEGROVANÝ REGULOVATELNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÉHO VETRANIA/TRVALÉ PRIVETRÁVANIE, KLUČKA ŠTANDARDNÁ HLINÍK BIELA RAL 9016 ZASKLENNÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-14-4-14-4 U=0,7 W.m-2.K-1 HORNÉ OKNO OTVÁRAVÉ DOLNÉ OKNO VÝKLOPNÉ (VÝŠKA 600 MM) CELOOBVODOVÉ KOVANIE ŠTANDARDNÉ, FARBA BIELA RAL 9016 PARAPETY: VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ S BOČNOU AL KRYTKOU FARBA BIELA RAL 9016, DL.1460 MM VNÚTORNÝ PDkom HR.20 MM, Š. 250 MM, DLŽKA 1460 MM, FARBA BIELA ALT. FÓLIOVANÁ MDF DOSKA FARBA BIELA</p>		1
03		<p>OKNO PLASTOVÉ, ROZMER 1000/1000 MM 6KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Z TVRDENÉHO PVC S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM SO STREDOVÝM TESNENÍM INTEGROVANÝ REGULOVATELNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÉHO VETRANIA/TRVALÉ PRIVETRÁVANIE, KLUČKA ŠTANDARDNÁ HLINÍK BIELA RAL 9016 ZASKLENNÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-14-4-14-4 U=0,7 W.m-2.K-1 OKNO OTVÁRAVO VÝKLOPNÉ CELOOBVODOVÉ KOVANIE ŠTANDARDNÉ, FARBA BIELA RAL 9016 PARAPETY: VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ S BOČNOU AL KRYTKOU FARBA BIELA RAL 9016, DL.940 MM VNÚTORNÝ PDkom HR.20 MM, Š. 250 MM, DLŽKA 940 MM, FARBA BIELA ALT. FÓLIOVANÁ MDF DOSKA FARBA BIELA</p>	2		07		<p>OKNO PLASTOVÉ, ROZMER 600/600 MM 6KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Z TVRDENÉHO PVC S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM SO STREDOVÝM TESNENÍM INTEGROVANÝ REGULOVATELNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÉHO VETRANIA/TRVALÉ PRIVETRÁVANIE, KLUČKA ŠTANDARDNÁ HLINÍK BIELA RAL 9016 ZASKLENNÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-14-4-14-4 U=0,7 W.m-2.K-1 OKNO OTVÁRAVO VÝKLOPNÉ CELOOBVODOVÉ KOVANIE ŠTANDARDNÉ, FARBA BIELA RAL 9016 PARAPETY: VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ S BOČNOU AL KRYTKOU FARBA BIELA RAL 9016, DL.540 MM VNÚTORNÝ PDkom HR.20 MM, Š. 250 MM, DLŽKA 540 MM, FARBA BIELA ALT. FÓLIOVANÁ MDF DOSKA FARBA BIELA</p>		2
04		<p>OKNO PLASTOVÉ, ROZMER 600/900 MM 6KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Z TVRDENÉHO PVC S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM SO STREDOVÝM TESNENÍM INTEGROVANÝ REGULOVATELNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÉHO VETRANIA/TRVALÉ PRIVETRÁVANIE, KLUČKA ŠTANDARDNÁ HLINÍK BIELA RAL 9016 ZASKLENNÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-14-4-14-4 U=0,7 W.m-2.K-1 OKNO OTVÁRAVO VÝKLOPNÉ CELOOBVODOVÉ KOVANIE ŠTANDARDNÉ, FARBA BIELA RAL 9016 PARAPETY: VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ S BOČNOU AL KRYTKOU FARBA BIELA RAL 9016, DL.540 MM VNÚTORNÝ PDkom HR.20 MM, Š. 250 MM, DLŽKA 540 MM, FARBA BIELA ALT. FÓLIOVANÁ MDF DOSKA FARBA BIELA</p>	1		08		<p>OKNO PLASTOVÉ, ROZMER 2100/1500 MM 6KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Z TVRDENÉHO PVC S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM SO STREDOVÝM TESNENÍM INTEGROVANÝ REGULOVATELNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÉHO VETRANIA/TRVALÉ PRIVETRÁVANIE, KLUČKA ŠTANDARDNÁ HLINÍK BIELA RAL 9016 ZASKLENNÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-14-4-14-4 U=0,7 W.m-2.K-1 OKNO OTVÁRAVÉ A OTVÁRAVO VÝKLOPNÉ CELOOBVODOVÉ KOVANIE ŠTANDARDNÉ, FARBA BIELA RAL 9016 PARAPETY: VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ S BOČNOU AL KRYTKOU FARBA BIELA RAL 9016, DL.2040 MM VNÚTORNÝ PDkom HR.20 MM, Š. 250 MM, DLŽKA 2040 MM, FARBA BIELA ALT. FÓLIOVANÁ MDF DOSKA FARBA BIELA</p>		3